



Rilevatore multigas ALTAIR® 4XR

Robusto. Affidabile.



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

SICUREZZA **ISTANTANEA**



MAGGIORE SICUREZZA con i sensori a risposta rapida.

- LEL
- CO
- O₂
- SO₂
- H₂S
- NO₂

POWERED BY
XCell
SENSORS



**2 VOLTE PIÙ
VELOCE**

DELLA MEDIA
DEL SETTORE

COMPATIBILE CON FLEET MANAGER, con il sistema di test automatizzato GALAXY® GX2



ACCESSO ALLE INFORMAZIONI



- Ricevete ogni giorno una notifica via e-mail sulle condizioni dei vostri rilevatori. Individuate rapidamente ciò che richiede attenzione per intervenire.
- Accedete facilmente alle informazioni sugli strumenti, in qualsiasi momento, ovunque.
- Cercate, scaricate e condividete i report quando ne avete bisogno: tarature, dati sul rilevamento o allarmi.



CONFORMITÀ DELLA FLOTTA


- Verificate che i rilevatori di gas siano pronti per iniziare a lavorare (bump test, taratura e corretto funzionamento dei sensori). Riducete i tempi di inattività.
- Rimuovete dal servizio in modo proattivo tutte le apparecchiature che richiedono manutenzione.
- Controllate quali attrezzature sono in uso (e da parte di chi) e quali sono disponibili.



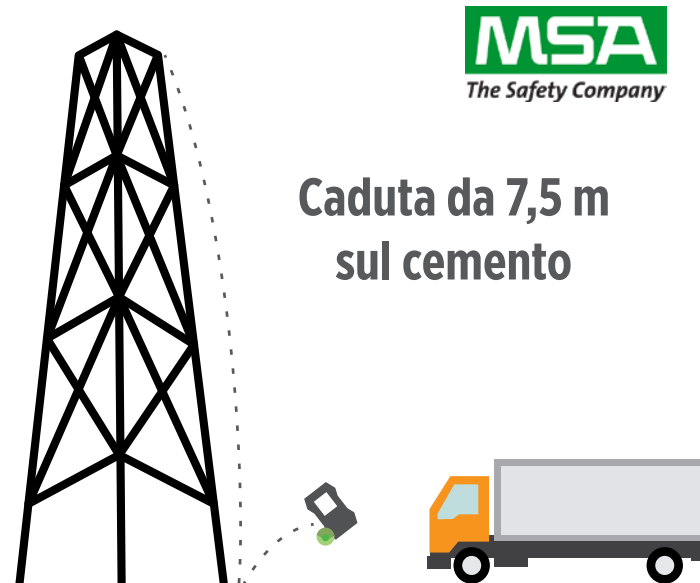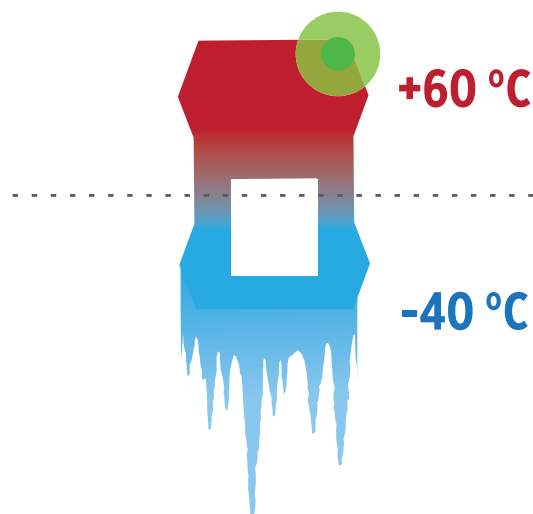

REALIZZATO PER FUNZIONARE DAPPERTUTTO

MANUTENZIONE VELOCE ED EFFICIENTE

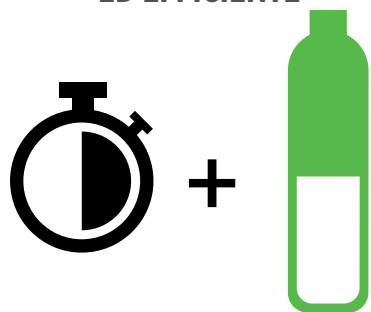

CONFORMITÀ A COLPO D'OCCHIO



PRESTAZIONI GARANTITE



Garanzia sullo strumento e
sul sensore

Specifiche e informazioni per l'ordine

Specifica	Descrizione		
TIPI DI GAS	Gas	Portata	Risoluzione
	LEL	0-100%	1%
	O ₂	0-30%	0,1%
	CO	0-1.999 ppm	1 ppm
	H ₂ S	0-200 ppm	1 ppm
	H ₂ S-LC	0-100 ppm	0,1 ppm
	SO ₂	0-20 ppm	0,1 ppm
	NO ₂	0-50 ppm	0,1 ppm
GARANZIA	4 anni (+ un anno di estensione opzionale)		
RESISTENZA	Resiste a una caduta da 7,5 m Resiste alle cadute in accordo alla norma MIL-STD-810G Grado di protezione IP68 certificato		
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da -40 °C a +60 °C		
UMIDITÀ RELATIVA	5-95% intermittente 15-90% senza condensa		
ALIMENTAZIONE	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio con autonomia nominale di 20 ore a 25 °C e 7 ore a -20 °C. Ricarica in <4 ore		
CARATTERISTICHE FISICHE	11 x 7,6 x 3,5 cm 228 g		
REGISTRAZIONE DATI	>50 ore (regolabile) >500 registri degli eventi		

Rilevatore di gas ALTAIR 4XR			
Configurazione	Colore custodia	USA/CAN	ATEX
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S	Antracite	10178557	10178573
LEL, O ₂ , CO, H ₂ S	Fosforescente	10178558	10178569

Vi serve qualcosa di diverso? Contattate MSA per le opzioni disponibili.

Kit con ALTAIR (LEL, O ₂ , CO, H ₂ S e custodia antracite)	
Bombola di gas da 34 litri (1,45% CH ₄ , 15% O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S) Regolatore (0,25 l/min)	10178356
Pompa elettrica ALTAIR Bombola di gas da 34 litri (1,45% CH ₄ , 15% O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S) Regolatore (0,25 l/min)	10178357

Banchi di prova automatizzati MSA GALAXY® GX2 per 4XR, per una bombola di gas				
Caricabatterie 4XR integrato	Nord America	Europa	UK	Australia
Sì	10128630	10128639	10128659	10128669
No	10128642	10128651	10128661	10128671

Vi serve spazio per più bombole? Contattate MSA per le opzioni disponibili.

Gas di taratura		Kit sostitutivo sensore XCell	
1,45% CH ₄ , 15% O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S		EX, infiammabili	10106722
Bombola da 34 litri	10048280	O ₂	10106729
Bombola da 58 litri	10045035	CO/H ₂ S	10106725
		CO/H ₂ S-LC	10121213
		CO-H ₂ /H ₂ S	10121214
		SO ₂ /H ₂ S-LC	10121215
		CO/NO ₂	10121217

Non vi serve il caricabatterie? Contattate MSA per le opzioni disponibili.

Certificazioni

Nord America

USA

Classe I, Divisione I, Gruppi A, B, C, D Classe II
Divisione I, Gruppi E, F, G Classe III, Divisione I

Temperatura ambiente: Da -40 °C a +60 °C; T3

Canada CSA

CAN/CSA C22.2 N. 152 Strumenti per il rilevamento dei gas infiammabili - C22.2 N. 152 Prestazioni a temperatura ambiente:
da -20 °C a +54 °C; T3
C22.2 N. 157 Temperatura ambiente intrinsecamente sicura: da -40 °C a +54 °C; T3

Europa

Direttiva 2014/34/UE (ATEX): Il 1G Ex ia da IIC T3 Ga,
da -40 °C a +60 °C, IP68

CE 0080

Direttiva 2014/30/UE (EMC): EN50270 Tipo 2,
EN61000-6-3

IEC

IECEX

Ex ia da IIC T3 Ga, da -40 °C a +60 °C, IP68

Nota: il presente documento contiene solo una descrizione generale dei prodotti illustrati. Descrive in generale gli utilizzi e le prestazioni dei prodotti, ma i prodotti non devono mai, per nessun motivo, essere utilizzati da persone inesperte o non qualificate. I prodotti non devono essere utilizzati prima di aver letto attentamente e capito le istruzioni per l'uso o il manuale dell'utente, che contengono informazioni complete e dettagliate sull'utilizzo e sulla cura dei prodotti, comprese le avvertenze e le precauzioni necessarie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. MSA è un marchio registrato di MSA Technology, LLC negli USA, in Europa e in altri Paesi. Per tutti gli altri marchi, consultare la pagina <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA è presente in oltre 40 Paesi in tutto il mondo.
Per trovare un ufficio di MSA nella propria zona
visitare il sito [MSAsafety.com/offices](https://msasafety.com/offices).